



【建設現場『三つの密』の回避等】 朝礼・KY活動における取組・工夫の例

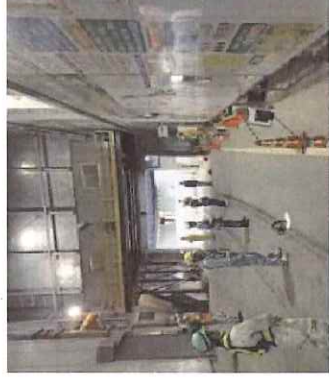

朝礼の整列時に作業員間の距離を十分に確保、参加者は職長等の必要人数になるべく限定



立ち位置をマーキングして配列間隔を確保



朝礼の分散化・少人数化

日常健康チェック表

氏名: 山田 太郎

職種: 作業員

2020年10月1日

項目	確認	結果
発熱		
咳		
呼吸困難		
頭痛		
嘔吐		
下痢		
その他		

検温結果を記載
作業員検温結果を
KY用紙に記載・確認

朝礼の分散化・少人数化

氏名: 山田 太郎

職種: 作業員

2020年10月1日

項目	確認	結果
発熱		
咳		
呼吸困難		
頭痛		
嘔吐		
下痢		
その他		


検温結果を記載
作業員検温結果を
KY用紙に記載・確認

朝礼時などに体温測定を実施。発熱があれば入場を制限

毎日の体温と体調を記録・チェック

【建設現場『三つの密』の回避等】

現場事務所等での業務・打合せに関する取組・工夫の例

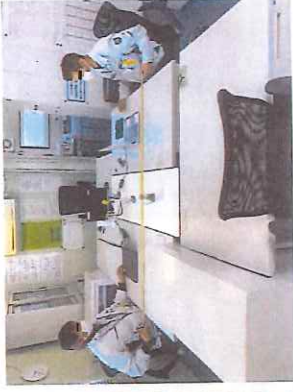

現場事務所での事務作業時は対人間隔を確保。窓等もなるべく開放して換気

シートで区切り机前の飛沫防止。段ボールも有効活用



Web(TV)会議やメール・電話を活用して、対面での打合せ等ではできるだけ削減



対面で打合せ等を行わざるを得ない場合には、人数を縮小し、対面距離を確保して実施。窓を開けるなど換気し、なるべく短時間で終える

サーキュレーターや
空気清浄機を設置

○その他

・ 毎日の工事打ち合わせを V-CUBE で実施

・ 発注者との週間工程打ち合わせを Zoom で実施

・ 立会が必要な場面において FaceTime を活用 等

※上記は報告のあった事例であり、活用するツール等については各自で適切に検討をお願いいたします

【建設現場『三つの密』の回避等】 食事・休憩時における取組・工夫の例



休憩所や喫煙所は大人数での使用を避け、休憩や昼食時間はなるべく時差で取得。座席の配席を工夫し、密接にならないよう留意



喫煙スペースも仕切りを設置して間隔を確保

施工中の空きスペースを
オープンエアの休憩所として利用

食食時はお互い距離をとって食事



食食使用予定表

時間	A班	B班	C班	D班	E班	F班	G班	H班
15:30	○	○	○	○	○	○	○	○
19:00	○	○	○	○	○	○	○	○
19:30	○	○	○	○	○	○	○	○



(当該事例)
午前休憩:A班 09:45~10:15、B班 10:15~10:45
午後休憩:A班 11:30~12:30、B班 12:30~13:30
午後休憩:A班 14:45~15:15、B班 15:15~15:45

詰所における時差休憩の導入

食堂はバイキングから個別配膳に変更、
人数も使用予定表を掲示して制限


手洗い場所はタオルを撤去、
ペーパータオルを使用

○その他の例として、・トンネルやダムなど、宿泊施設のある現場について、入浴施設に別々に入浴できるよう、一人用湯舟を4個設置
・宿泊施設の食堂で、朝昼晩の食事で密接にならないよう、食堂に『取り決め表』を掲示 等

【建設現場『三つの密』の回避等】 現場作業や移動時の取組・工夫の例




現場移動では同乗を避けて
個人で移動

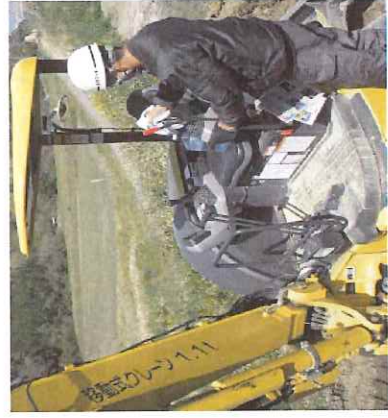

重機のレバーはこまめに消毒



作業場所は定期的に換気する

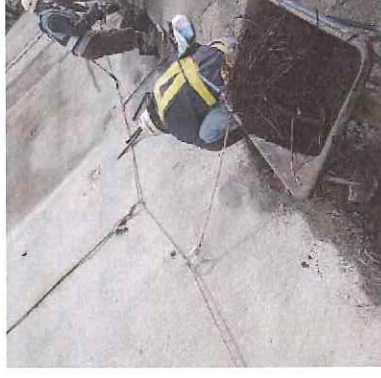

作業時なるべく離隔を確保



現場の手洗い場所の増設



作業場所での手洗い励行



作業時のマスク着用



現場パトロール状況



携帯Webカメラ着用状況



テレワークでの現場確認状況

携帯webカメラで撮影した
現場状況がテレワーク
実施者のPCへ表示

テレワーク中の担当者でも、自宅PC等で確認・指示・注意を行うことが
でき、テレワークの活用と現場における対人接触の低減に資する


【建設現場『三つの密』の回避等】内装工事等における取組・工夫の例



- 2020年4月10日
- 内装工事におけるコロナ感染防止対策ルール
- 作業は1部屋につき1人ずつ！
 - 作業員同士の間隔2m以上！
 - 脚立・伸馬等の使用後はスプレーで除菌する！
 - 工具の貸し借りの際はスプレーで除菌する！
 - 仮設ELV使用後は場作業等をスプレーで除菌する！
 - むやみやたらに人間を触らないこと！



内装工事等、住戸内・窓室内の作業では人数を制限し、ポスター等の掲示を制限するため、工程を調整して作業員数を削減。作業を少人数で分担するため、工程を調整して作業員数を削減。

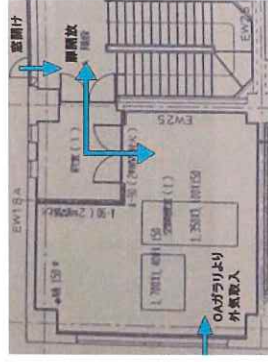

室内の作業現場では、扉・窓の開放によって作業エリアを自然換気。必要に応じ扇風機も併用

換気設備の活用




送風機を稼働し、埃を外部へ排出

空気清浄機の使用

天井裏の作業は換気が難しいため、空間除菌剤を設置

二 ために粉塵等処理

【建設現場『三つの密』の回避等】

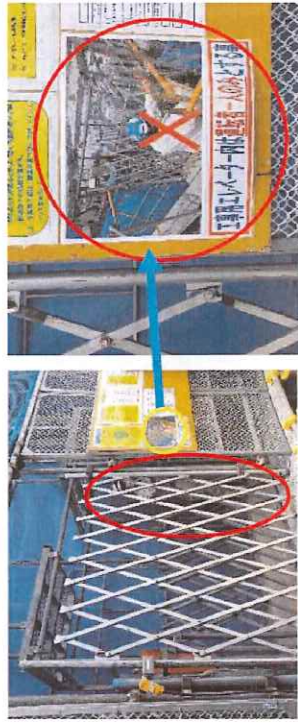

工事用エレベーターの定員を限定、ポスターを掲示



エレベーターにおける人数制限、乗車位置を設定

現場内の昇降機を荷物専用として運用



チャットツール



※当該事例では「LINE WORKS」を活用

廊下通行も並列歩行を回避

フェイスガードを着着（打ち合わせ時にも装着）



※当該事例では「ポケット」を活用

現場等の入口にサーモグラフィ等を設置し、体温を測定

のど飴の設置（味覚異常の確認）

携帯型音声通訳デバイスを用いた外国人労働者への注意喚起