



栃木県は『ICT活用工事※』に取り組んでいます。

ICT活用工事 概要

- ◇工事名:護岸工事 秋山川その3(安全川補)
- ◇発注方式:受注者希望型
- ◇工事内容:大型連節ブロック張工
ICT活用:掘削工、法面整形工
- ◇工期:平成30(2018)年4月16日
～平成31(2019)年3月8日
- ◇受注者:山菊開発株式会社


位置図



標準横断面図



平面図

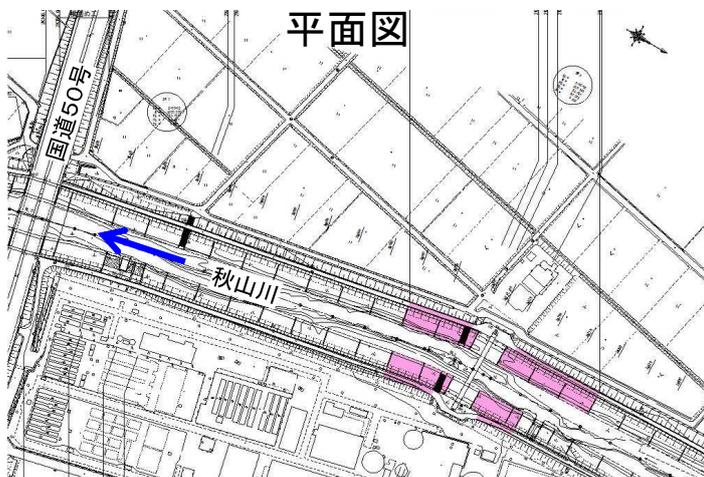

◆見学可能日のお知らせ◆

右岸施工(予定)
掘削工 : 1月中旬
出来型計測 : 2月末

工程の進捗により、日程は変更される場合があります。

参加希望される場合は、下記の窓口へ事前にお問合せください。

ICT活用 計画工程表

工種	種別	単位	数量	2018年9月	2018年10月	2018年11月	2018年12月	2019年1月	2019年2月	2019年3月
起工測量	起工測量	式	1	■						
	3次元データ作成	式	1		■					
河川土工	掘削工(ICT)	m3	7270			■	■	■	■	
	法面整形工(ICT)	m2	3380			■	■	■	■	
出来形測量	出来形測量	式	1							■

※『ICT活用工事』とは、国土交通省が推進している「i-Construction」の一環として、建設現場における生産性を向上のため、ICT(情報通信技術)を測量、設計、施工、検査の全工程に導入する工事です。

お問合せ先

安足土木事務所 整備部整備第二課
栃木県i-Construction推進県部会事務局(県庁技術管理課内)

TEL 0284-42-5589
TEL 028-623-2421



※栃木県i-Construction推進県部会のHPでは、i-Constructionの取組みについて紹介しています

とちアイコン



検索